you can

Canon

SmartBase MP390

Digital Photo All-in-One met Fax

Indrukwekkende perfectie,
ultieme prestaties

Euro 2004
PORTUGAL

OFFICIAL PARTNER

Meer in één

Wanneer u alles wilt, dan is de SmartBase MP390 de ideale multifunctional. Met professionele fotoprints, snel faxen via de glasplaat en haarscherpe kleuren-scans en -kopieën. De SmartBase MP390 is de perfecte All-in-One partner voor het kantoor aan huis en kan dankzij PictBridge en Canon Bubble Jet Direct ondersteuning worden ingezet voor Direct Print. Of met een handig Foto-indexblad voor het rechtstreeks printen vanaf geheugenkaart. Alles in één stijlvol apparaat. Er is geen betere of makkelijkere manier om uw creativiteit alle vrijheid te geven.

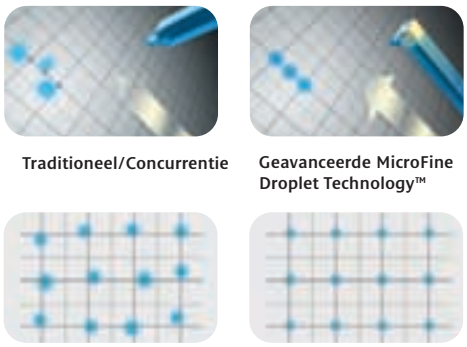

Traditioneel/Concurrentie

Geavanceerde MicroFine Droplet Technology™

Traditionele inktjet printers produceren inktdruppels waarvan de vorm varieert, waardoor de beeldpunten onregelmatig op het papier verschijnen. Canons geavanceerde MicroFine Droplet Technology™ verbetert het besturingsproces voor de uitstoot van inktdruppels, zodat ze een uniforme inhoud hebben en de beeldpunten exact op de juiste plaats op het papier worden geplaatst.

AAN
UHQ
IMAGE PROCESSING SYSTEM
UIT
Canons unieke UHQ technologie garandeert een zeer hoge kwaliteit bij het verzenden van foto's en tekst met kleine letters of illustraties



Eén scanpassage zonder Multifoto mode



Een scan op de SmartBase MP390 met Multifoto mode

PRINTEN MET FOTOKWALITEIT

Print levensechte kleuren, gedetailleerde foto's en haarscherpe tekstdocumenten op normaal of fotopapier. De geavanceerde MicroFine Droplet Technology™ van Canon gebruikt een printkop die is uitgevoerd met micro-nozzles voor nauwkeurige inktdruppels met een inhoud van slechts 2 picoliter. De printresolutie van 4.800 x 1.200 dpi staat garant voor een zeer hoge printkwaliteit. Bij gebruik van speciaal fotopapier of glanzend papier maakt de MP390 direct in te lijsten foto's zonder witrand op A4, 10x15 cm en 13x18 cm formaat.

SNEL EN FLEXIBEL FAXEN

Met de MP390 faxt u kleurenfoto's of zwart/wit documenten direct via de glasplaat. Een Super G3 faxmodem verzendt een pagina in slechts 3 seconden*, zodat uw telefoonkosten aantoonbaar afnemen. Bij het verzenden van gedetailleerde documenten garandeert Canons unieke UHQ (Ultra High Quality) technologie dat uw faxberichten met een zeer hoge kwaliteit worden gescand en verzonden. Een geheugen van 200 pagina's* slaat alle inkomende faxberichten veilig op als het papier of de inkt op is, zodat u ze naderhand kunt laten printen. Faxberichten zijn zelfs direct vanaf uw PC te verzenden en de MP390 is voorzien van een aansluiting voor een antwoordapparaat.

* gebaseerd op ITU-T standaard testkaart nr. 1

PERFECT SCANNEN & KOPIËREN

Profiteer van razendsnel kopiëren in zwart/wit en in kleur. Om uw originelen haarscherp met 1.200 x 2.400 dpi te scannen, is de MP390 uitgevoerd met een CCD sensor. Dankzij de handige Z-klep kunt u ook foto's of pagina's uit dikke boeken of tijdschriften laten scannen. Met de tijdbesparende Multifoto mode zijn in één scanpassage meerdere foto's tegelijk te scannen. De foto's worden vervolgens gescheiden en als individuele bestanden opgeslagen, zodat u ze gemakkelijk naar vrienden kunt e-mailen.

De SmartBase MP390 accepteert zes typen geheugenkaarten

Handig Foto-indexblad

Direct printen vanaf uw digitale camera of geheugenkaart

Ontdek de gemakkelijkste manier om uw foto's te bekijken, te selecteren, te printen en met anderen te delen - zonder dat een PC nodig is. Print direct vanaf elke PictBridge compatibele of Canon Bubble Jet Direct compatibele digitale camera of camcorder (PictBridge is een nieuwe industriestandaard voor gemakkelijk printen met een breed programma aan compatibele producten). Of plaats uw geheugenkaart in de ingebouwde kaartlezer en print uw foto's via het bedieningspaneel. Om het nog gemakkelijker te maken, kunt u ook eerst een Foto-indexblad printen dat al uw foto's toont. Gebruik een pen om de gewenste foto's en instellingen te selecteren. Scan het indexblad en de SmartBase print automatisch de door u geselecteerde foto's.

1

AANSLUITEN

Sluit uw PictBridge of Canon Bubble Jet Direct compatibele camera aan op de SmartBase MP390

2

SELECTEREN

Selecteer uw foto, de layout en het gewenste aantal prints op het LCD scherm van uw digitale camera

3

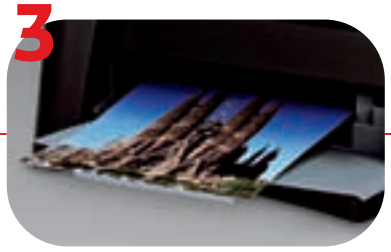

PRINTEN

Druk op 'Print' en uw foto's zijn gereed - zonder dat een PC nodig is

SNELLE, TIJDBESPARENDE PRESTATIES

Print en kopieert met een snelheid van 18 pagina's per minuut in zwart/wit of 12 pagina's per minuut in kleur. De MP390 is compatibel met alle Windows besturings-systemen en een USB 2.0 Hi-Speed interface garandeert eenvoudig aansluiten plus hoge communicatiesnelheden tussen uw SmartBase en een PC.

EENVOUDIG MAAR STIJLVOL ONTWERP

Het aantrekkelijke en ruimtebesparende Z-vormige ontwerp van de SmartBase MP390 geeft de werkomgeving een extra accent. Een ingenieuze papiertray opent automatisch zodra het printen, kopiëren of faxen start.

De speciale papiertray opent automatisch zodra het printen, kopiëren of faxen start

Technische gegevens SmartBase MP390

Type

Beschikbare functies	Printen, Faxen, Scannen, Kopiëren, Camera Direct Print, Card Direct Print

Printerfuncties

Printmethode	Bubble Jet 4-kleuren inktsysteem met Micro-Nozzles, geavanceerde MicroFine Droplet Technology™
Printsnelheid zwart/wit	Max. 18 ppm, 12 ppm (standaard)[1]
Printsnelheid kleur	Tekst & afbeeldingen: Max. 12 ppm, 5 ppm (standaard); A4 volle pagina: Max. 0,8 ppm (standaard)[1]
Printsnelheid foto	A4: Max. 0,33 ppm [standaard op PR-101]; 10x15 cm: 62 seconden [standaard op PR-101][1]
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Cartridge configuratie	Zwarte inkttank: BCI-24 Zwart Kleuren inkttank: BCI-24 Kleur
Capaciteit zwarte inkttank	130 pagina's bij 5% dekking per inkttank[2] 580 pagina's [printen van ISO/JIS-SCID N5 afbeelding][3]
Capaciteit kleuren inkttank	160 pagina's bij 5% dekking per inkttank[2] 160 pagina's [printen van ISO/JIS-SCID N5 afbeelding[3]
Papiercapaciteit	100 vel ASF
Papierformaat	A4, B5, A5, Letter, Legal, Enveloppen (DL-formaat of Commercial 10), 10x15 cm, 13x18 cm & gebruikersformaat
Gewicht printmateriaal	Sheetfeeder: 64 - 105 gr/m² en ondersteunde speciale printmaterialen van Canon tot 270 gr/m²
Printmaterialen	Normaal papier, Enveloppen, Bubble Jet Paper (LC-301), High Resolution Paper (HR-101N), Glossy Photo Paper (GP-301N), Photo Paper Pro (PR-101, PR-101S), Photo Paper Plus Glossy (PP 101), Matte Photo Paper (MP-101), Transparanten (CF-102), T-Shirt Transfer (TR 201)
Dubbelzijdig printen	Ja (via printer driver)
Printen zonder witrand	Photo Paper Pro (A4 & 10x15 cm), Photo Paper Plus Glossy (A4, 10x15 cm & 13x18 cm), Photo Paper Plus Semi-Gloss (A4, 10x15 cm), Glossy Photo Paper (A4), Matte Photo Paper (A4)
Kleurmanagement	ICM v2.0, Exif Print 2.2
Camera direct printing	Vanaf PictBridge en Canon Bubble Jet Direct compatibele digitale camera's en camcorders via Direct Print poort compatibiliteit: Exif 2.2 of eerder, DPOF compatibel
Card direct printing	CompactFlash™ Type I &II (incl. Microdrive™), SmartMedia™, MultiMediaCard™, SD, Memory Stick™, xD-Picture Card[4]
Lezen/schrijven geheugenkaart	Ja
Overige kenmerken	Stille mode, Photo Optimizer Pro, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo, Illustration Effects

Faxfunctie

Type	Stand alone fax - PC fax - Kleurenfax (ITU-T.30E compatibel)
Zendsnelheid	Zwart/wit: ca. 3 seconden per pagina (gebaseerd op ITU-T testkaart nr. 1) Kleur: ca. 1 minuut per pagina (gebaseerd op Canon kleuren testblad)
Modemsnelheid	33,6 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Faxresolutie	Standaard, Fijn
Beeldverwerkingsysteem	UHQ (Ultra High Quality) beeldverbetering
Grijstinten	64
Faxgeheugen	200 pagina's (gebaseerd op ITU-T standaard testkaart nr. 1)
Verkort kiezen	40 bestemmingen
Rapporten	Activiteitenrapport, Verzendrapport, Ontvangstrapport, Geheugen/Snelkieslijst rapporten
Overige	Geheugenverzending, Dual access, Nummerherhaling, FAX/TEL omschakeling, Aansluiting voor antwoordapparaat, Fout correctie mode (ECM), Geheugenontvangst

Scannerfuncties

Type scanner	Flatbed kleurenscanner met CCD
Scanresolutie	1.200 x 2.400 dpi (max. 9.600 dpi)
Kleurdiepte/gradatie bij scannen	48 / 24-bits
Grijstintgradatie	16 / 8-bits
Compatibiliteit	TWAIN, WIA (alleen Windows XP)
OCR bundel	Ja
Overige kenmerken	Multifoto scan

Copierfuncties

Kleurenkopie	Ja	
Resolutie bij kopiëren	Zwart/wit:	600 x 600 dpi
	Kleur:	1.200 x 1.200 dpi
Kopieersnelheid	Zwart/wit:	18 cpm (A4, Concept mode)
	Kleur:	12 cpm (A4, Snelle mode)
Meerdere kopieën	Max. 99 kopieën	
Verkleinen/vergroten	25 - 400%	
Eerste kopie	11 seconden	
Overige kenmerken	2-op-1 kopie, Kopie zonder witrand, Spiegelbeeld kopie, Beeldherhaling, Totaalbeeld kopie	

PC interface & software

Type interface	USB 2.0 Hi-Speed[5]
Software	MP drivers, MP Toolbox Ondersteunde besturingssystemen: Windows 98/ME/2000/XP Systeemvereisten: 65 MB vrije ruimte op harde schijf (150 MB aanbevolen) Microsoft® Internet Explorer versie 4.01 SP2 of later USB Full Speed: 64 MB RAM (128 MB aanbevolen) USB 2.0 Hi-Speed: 128 MB RAM (256 MB aanbevolen) Printer drivers: Ja Scanner drivers: Ja Overige kenmerken Scan to e-mail, Scan to PDF
Softwarebundel	Easy PhotoPrint, Easy PhotoPrint Plus, Easy WebPrint, Omni Page SE (OCR software), ArcSoft Photo Studio
Afmetingen zonder opvangbladen	454 mm (B) x 358 (D) mm x 249 (H) mm
Afmetingen met opvangbladen	454 mm (B) x 547 (D) mm x 286 (H) mm
Gewicht	8,5 kg
Elektrische aansluiting	AC 200 - 240 V 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen	Ca. 18 W (standby), max. ca. 48 W

[1] Afhankelijk van de technische gegevens van het computersysteem en de inhoud van het te printen document
[2] Alle cijfers zijn een schatting voor A4 formaat printmateriaal en zijn uitsluitend ter informatie. De berekening voor zwarte inkt is gebaseerd op het printen van 1.500 tekens normale tekst in de Standaard mode op normaal papier en met Windows XP
[3] Alle cijfers zijn een schatting voor A4 formaat printmateriaal. Gebaseerd op het printen van de ISO/JIS-SCID N5 afbeeldingen in de Standaard mode op normaal papier en met Windows XP
[4] Voor xD-Picture Card is een CompactFlash adapter nodig
[5] USB 2.0 Hi-Speed uitsluitend bij Windows XP Service Pack 1 of Windows 2000 Service Pack 4 met voorgeïnstalleerde USB 2.0 High-Speed poort. Canon kan geen prestatiegarantie afgeven voor alle computers die standaard zijn uitgevoerd met een USB 2.0 Hi-Speed interface. Een USB 2.0 Hi-Speed interface is volledig compatibel met een USB Full Speed (USB 1.1 equivalent) interface.

Canon behoudt zich het recht voor de technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
De printsnelheden kunnen variëren en zijn afhankelijk van de technische gegevens van het computersysteem en de inhoud van het te printen document.
Microsoft, Windows en het Windows logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
™ en ®: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de betreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

you can

Canon

Canon Europa NV
Conservation Partner

Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku,
Tokyo 146-8501, Japan
www.canon.com

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
the Netherlands
www.canon-europe.com

Dutch Edition 0040W926
© Canon Europa N.V., 2005 (0401)

Canon Nederland NV
Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Tel. 023-568 16 03
Fax 023-567 02 89
www.canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be